ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

SK2RIM120-3

Лента для предотвращения отпечатка

► ОПИСАНИЕ

SK2RIM120-3 это лента для предотвращения отпечатка омега профиля на поверхности ламината, применяемая под омега профилем поверх сетки для распределения связующего.

Этот продукт используется в различных процессах производства деталей из ПКМ.

► ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Тип материала:	Полиэтилен
Цвет:	Белый
Удельный вес:	400г/м²
Макс. рабочая температура:	120°C



► РАЗМЕР

Толщина	Ширина
1,8 мм ± 0,2 мм	100мм

Срок хранения: не ограничен
Условия хранения: рекомендуется хранить при температуре от -20°C до +30°C в оригинальной упаковке.

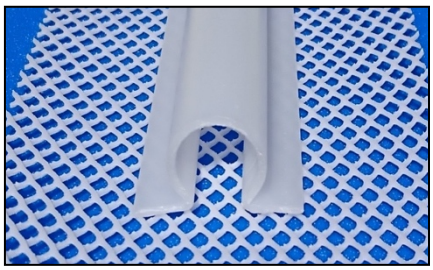

Омега профиль для подачи связующего SK2RIM120-5 и лента для предотвращения отпечатка SK2RIM120-3

► ПРИМЕЧАНИЕ

Другие ширины доступны по запросу.

Обязанности пользователя включают необходимость проверки соответствия продукта требованиям проводимого процесса.