TECHNISCHES DATENBLATT

SK2PP230-5

Abreißgewebe

► BESCHREIBUNG

SK2PP230-5 ist ein dichtgewebtes Abreißgewebe aus Polyamid, das mit einem Silikontrennmittel beschichtet ist. Das Gewebe hat exzellente Trenneigenschaften von den meisten Harzsystemen, und wird weithin in den Herstellungsprozessen in Windenergie, Schiffbau und in der Sicherheitsglas – und Triplexherstellung eingesetzt. Bei allen beschichteten Abreißgeweben besteht die Möglichkeit, dass Trennmittel aus der Beschichtung auf der Laminatoberfläche verbleibt.

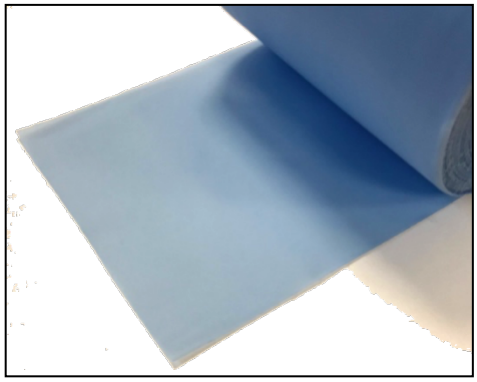

► TECHNISCHE DATEN

Faserart:	Nylon (Polyamid)
Farbe:	Hellblau
Gewicht:	60g/m²
Maximale Gebrauchstemperatur:	204°C

► ABMESSUNGEN

Dicke	Breite	Länge
SK2PP230-5LB60N7.5100	75mm	100m
SK2PP230-5LB60N10100	100mm	100m
SK2PP230-5LB60N12100	120mm	100m
SK2PP230-5LB60N14100	140mm	100m
SK2PP230-5LB60N16100	160mm	100m
SK2PP230-5LB60N152100	1520mm	100m

► BEMERKUNG

Lagerfähigkeit: unbegrenzt
Lagerbedingungen: Es wird empfohlen, dieses Produkt bei Temperaturen zwischen +10°C und +30°C in der Originalverpackung zu lagern.

Andere Breiten oder Sondergrößen sind auf Anfrage erhältlich.